1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains


1.2. Opća namjena

Čelično uže: 6×K36ws+čelična jezgra KOMPAKTNO


Wire rope: 6x36WS+ IWRC, COMPACTED

CE 2.1 2.2 3.1 BL

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm²	Min. prekidna sila (kN) 2160 N/mm²	Težina (kg/100m)
Diameter	MBL	MBL	Weight
10	85	91	45
11	103	110	55
12	122	131	65
13	144	154	76
14	167	178	89
15	191	205	102
16	218	233	114
17	246	263	128
18	275	295	144
19	307	329	160
20	340	364	178
22	411	440	215
24	490	524	256
26	561	602	303
28	651	698	351
30	747	801	403



- EN 12385-4
- DIN 3064
- završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
- čvrstoća žice: 1960 N/mm^2 ili 2160 N/mm^2

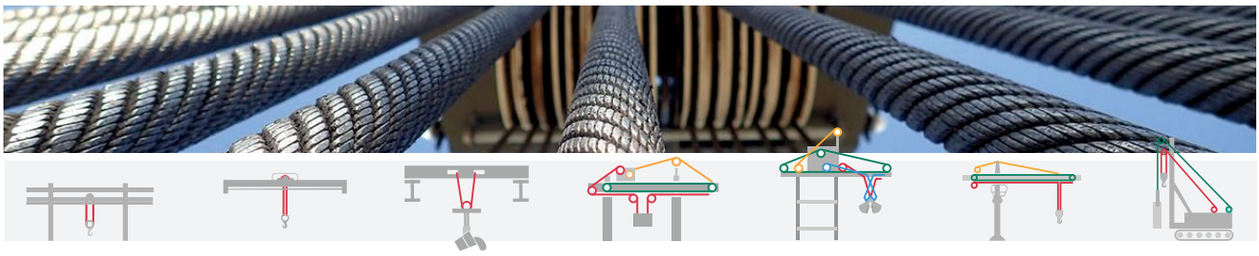


Čelično uže: 6×26WS+ čelična jezgra, dvostruko prešano

Wire rope: 6x26WS+ IWRC, SUPER swaged

CE 2.1 2.2 3.1 BL

Promjer (mm)	Min. prekidna sila (kN) 1960 N/mm²	Težina (kg/100 m)
Diameter	MBL	Weight
9	79,0	47,0
10	97,0	56,9
11	121,0	69,0
12	139,0	81,0
13	163,0	96,0
14	189,0	111,0
15	217,0	127,0
16	248,0	145,0
18	310,0	184,0



- EN 12385-4
- DIN 3064
- završna obrada: crno, el. galvanizirano ili vruće cinčano
- čvrstoća žice: 1770 N/mm^2,1960 N/mm^2 ili 2160 N/mm^2



