6. EL. DIZALICE, VITLA I VILIČARI El. hoists, forklifts

6.1. Električne dizalice i vitla

Svojstva SHA dizalica:

• mogućnost korištenja na I profilima, H profilima ili okvirnim nosačima
• kućište dizalice vareno posebnim čelikom, visokih performansi modularno dizajnirana upravljačka ploča sa djelovima vrhunskih proizvođača
• sa mogućnostima: zaštita od gubitka faze, zaštita od fazne razlike, zaštita od prejake el. energije,
• regulacija brzine invertera
• kolica nose cijeli dizajn, motor, sklop zupčanika, na kompaktnoj strukturi
• čelično uže je čvrstoće žice 1960kN/mm2
• kompaktna struktura sklopa zupčanika, visoka preciznost, niska razina buke, dugotrajna upotreba dizalice

Dizalica jednogredna mosna tip SHA XD RX-lift


Electric low headroom travelling hoist type SHA XD RX-lift


2.1 2.2 CE MTCa


Tip Type	Kapacitet (t) Capacity	Klasifikacija Classification	Broj namotaja Rope reeving	Brzina dizanja (m/min) Lifting speed	Motor (kW) Lifting motor	Brzina puta (m/min) Traveling speed	Motor kolica (kW) Traveling motor	Za profil "C" (mm) I (mm) Suitable for rail C	Za profil "C" (mm) H (mm) Suitable for rail C
SHA2XD	1,6	M5	2/1	8/1,2	2,5/6,7	20/6,7	2X0,2/0,07	94-180	180-400
	3,2	M5	4/1	4/0,6	2,5/6,7	20/6,7	2X0,2/0,07	94-180	180-400
SHA3XD	2,5	M5	2/1	8/1,2	4,9/0,8	20/6,7	2X0,4/0,13	116-180	180-460
	5	M5	4/1	4/0,6	4,9/0,8	20/6,7	2X0,4/0,13	116-180	180-460
SHA4XD	5	M5	2/1	10/1,6	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460
	6,3	M4	2/1	10/1,6	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460
	10	M5	4/1	5/0,8	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460
	12,5	M4	4/1	5/0,8	12,5/2	20/6,7	20/6,7	142-180	180-460



Tip Type	Kapacitet (t) Capacity	A1	A2 (mm)	B (mm)	H1 (mm)	H min (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	S (mm)	Visina dizanja H6m Lifting height	Visina dizanja H9m Lifting height	Visina dizanja H12m Lifting height	Visina dizanja H15m Lifting height	Visina dizanja H18m Lifting height	Visina dizanja H24m Lifting height	Visina dizanja H30m Lifting height
SHA2XD	1,6	475	395	495	225	575	137	137	133	0,0198H	/	/	971	/	1190	1429	1668
	3,2	475	395	495	225	560	137	137	204	0,0198H	971	1190	1429	1668	/	/	/
SHA3XD	2,5	538	467	545	225	765	134	141	141	0,0212H	/	/	1002	/	1256	1511	1766
	5	538	467	545	225	700	134	141	246	0,0212H	1002	1256	1511	1766	/	/	/
SHA4XD	5	562	550	670	275	940	158	160	175	0,0192H	/	/	1053	/	1231	1462	1693
	6,3	562	550	670	275	940	158	160	175	0,0192H	/	/	1053	/	1231	1462	1693
	10	562	550	670	275	850	158	160	287	0,0192H	1053	1231	1462	1693	/	/	/
	12,5	562	550	670	275	850	158	160	287	0,0192H	1053	1231	1462	1693	/	/	/

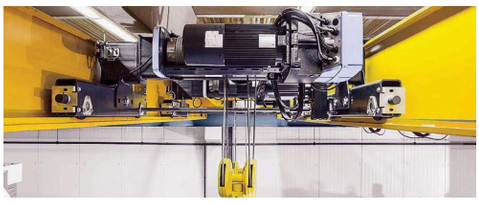





Mogućnosti SHA dizalice

El. hoist features

	Sklop dizanja, al. legura čelika kućišta, motor dizalice IP55, zupčanici dizalice lubricirani		Sklop kolica, u jednoj ili dvije brzine, inverter kontrole brzine.		Limitaror položaja dolje/gore, precizno zaustavljanje		Čel. uže i bešavni bubanj, linearni prijenos čel. užeta sa faktorom sigurnosti 5		Donja kolotura sa kukom - rotacija kuke za 360 u horizontalnom položaju, za 180 u vertikalnom položaju