5. DIZALICE, KOLICA I HVATALJKE Hoists, clamps

5.1. Dizalice lančane ručne


Dizalica lančana ručna tip HSZ-A810 RX-lift

Manual chain hoist type HSZ-A810 RX-lift

2.1 2.2 CE MTCa MTCb



- EN 13157
- dvostruki sustav kočenja
- nosivi lanac EN 818-7, pocinčani ili crni/lakirani
- u usporedbi sa HSZ-A619 tipom, koristi manji broj pada nosivog lanca
- lagano i čvrsto kućište
- lijevana gornja i donja kuka
- završna obrada kućišta: dvostruko lakirano (zeleno)
- kolica/mačke za lančanu ručnu dizalicu; 2 tipa, standardna i upravljiva lancem

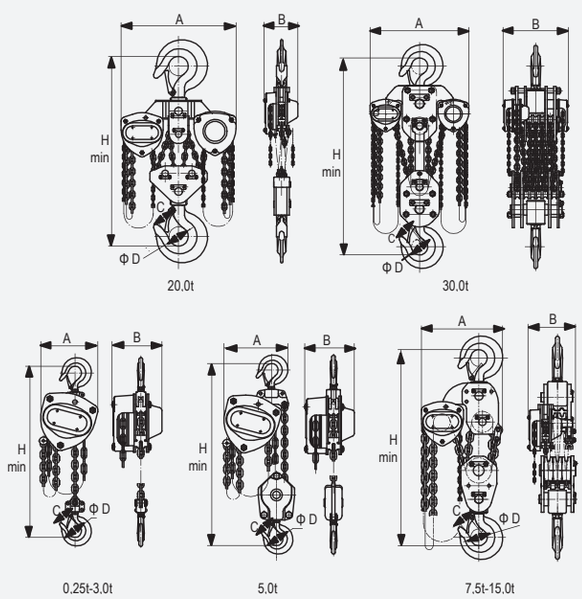

Kapacitet (t) Capacity	0,25	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	5	7,5	10	15	20	30
Standardna visina dizanja (m) Standard lift	2,5	2,5	2,5	2,5	25,	3	3	3,0	3	3	3	3
Ispitna sila (kN) Running test load	3,15	6,3	12,5	18,8	25	37,5	62,5	93,8	125	187,5	250	375
Potrebna sila za dizanje tereta (N) Effort required to lift rated load	235	240	250	265	335	372	380	380	385	385	380X2	390X2
Broj pada lanca Strands of load chain	1	1	1	1	1	1	2	3	4	6	8	12
Dimenzije nosivog lanca (mm) Load chain dimension	4x12	5x15	6x19	7x21	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30
A (mm)	121	148	172	196	210	255	280	365	463	540	630	705
B (mm)	114	132	151	173	175	205	189	189	189	220	200	510
C (mm)	19	23	26	29,5	34	39	41	46	50	80	80	80
D (mm)	31	35	40	45	50	55	65	76	85	110	110	110
H min. (mm)	280	345	376	442	470	580	690	760	830	980	1180	1320
Neto težina (kg) Net weight	6,5	9,3	12,2	16,5	19,5	32	43	61	80,7	140	180	350