# 1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains


## 1.11. Visokootporni lanac za dizanje

### Lanac G80 za ručne dizalice EN 818-7 RX-lift

**Manual hoists chain G80 acc. to EN 818-7**

2.1 2.2 CE BL

| Promjer a (mm) | b (mm) | c (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | | | Breaking load | Weight |
| 4 | 12 | 13 | 20.2 | 0.35 |
| 5 | 15 | 17 | 31.6 | 0.56 |
| 6 | 18 | 22.2 | 45.4 | 0.80 |
| 7 | 21 | 25.9 | 61.6 | 1.08 |
| 8 | 24 | 29.6 | 80.6 | 1.43 |
| 10 | 30 | 37.0 | 126.0 | 2.22 |

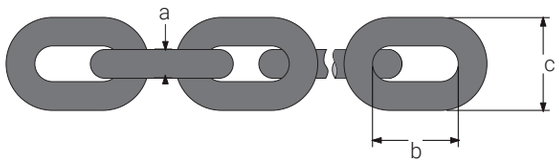


- lanac prema standardu: EN 818-7 (DIN 5684)
- lanac G80 je visokokvalitetni lanac za lančane ručne dizalice
- specijaliziran za dinamička i statička opterećenja
- kalibrirane karike lanca
- faktor sigurnosti: 4.0
- završna obrada: cinčani







### Lanac kvadratnih karika G80 RX-lift

**Square link chain G80**

2.1 2.2 CE BL

| Promjer a (mm) | b (mm) | c (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | | | Breaking load | Weight |
| 7 | 24 | 10 | 80 | 1,4 |
| 8 | 28 | 11 | 90 | 1,5 |
| 10 | 35 | 14 | 126 | 2,2 |

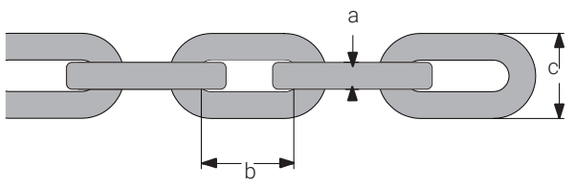




- visokokvalitetni lanac za prijenos i vuču tereta
- prikladan u šumarstvu
- specijaliziran za dinamička i statička opterećenja
- kalibrirane karike lanca
- faktor sigurnosti: 4.0
- dostupni elementi za lanac G80
- završna obrada: prirodna boja, ili lakirani

