# 3. SPOJNI PRIBOR General hardware


## 3.5. Natezni vijci, zateznice

### Natezni vijak DIN 1480 RX-lift

**Turnbuckle acc. to DIN 1480 RX-lift**


2.1 2.2

| Promjer navoja A (mm)<br>Dia. thread | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Težina (kg/kom)<br>Weight (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 125 | 180 | 70 | 56 | 57 | 35 | 7 | 12 | 16 | 8 | 0,07 |
| 6 | 172 | 258 | 110 | 77 | 80 | 55 | 8 | 15 | 20 | 9 | 0,11 |
| 8 | 184 | 264 | 110 | 85 | 84 | 57 | 10,5 | 15 | 22 | 10 | 0,2 |
| 10 | 222 | 311 | 125 | 106 | 105 | 68 | 13 | 11 | 31 | 14 | 0,28 |
| 12 | 241 | 324 | 125 | 117 | 111 | 70 | 16 | 13 | 35 | 16 | 0,43 |
| 14 | 261 | 351 | 140 | 124 | 122 | 75 | 18 | 15 | 40 | 18 | 0,61 |
| 16 | 311 | 427 | 170 | 144 | 150 | 88 | 20 | 17 | 47 | 22 | 1 |
| 20 | 358 | 490 | 200 | 170 | 167 | 105 | 21 | 21 | 52 | 24 | 1,6 |
| 22 | 414 | 559 | 220 | 200 | 186 | 118 | 24 | 28 | 60 | 27 | 2,2 |
| 24 | 453 | 630 | 255 | 215 | 205 | 135 | 26 | 33 | 65 | 27 | 2,8 |
| 30 | 495 | 660 | 255 | 240 | 220 | 135 | 34 | 35 | 71 | 31 | 4,1 |
| 33 | 545 | 744 | 295 | 260 | 245 | 148 | 38 | 40 | 88 | 36 | 6 |
| 36 | 597 | 782 | 295 | 275 | 277 | 158 | 46 | 45 | 94 | 38 | 8,5 |

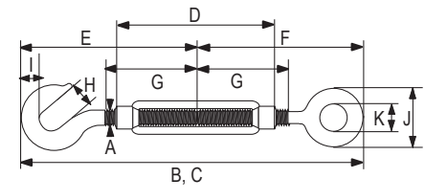





- kombinacije završetaka: kuka-kuka, oko-oko, kuka-oko
- materijal: nelegirani čelik
- završna obrada: cinčano ili vruće galv.




### Tijelo nateznog vijka DIN 1480 RX-lift

**Turnbuckle frame acc. to DIN 1480 RX-lift**

2.1 2.2

| D1 (mm) | D2 (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | L (mm) | M1 (mm) | M2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 12 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 6 |
| M 8 | 15 | 23 | 11 | 8 | 110 | 15 | 8 |
| M 10 | 18 | 30 | 14 | 9 | 125 | 18 | 9 |
| M 12 | 21 | 34 | 16 | 11 | 125 | 21 | 11 |
| M 14 | 25 | 38 | 18 | 10 | 140 | 24 | 9 |
| M 16 | 27 | 42 | 20 | 14 | 170 | 27 | 14 |
| M 20 | 34 | 52 | 24 | 17 | 200 | 34 | 17 |
| M 22 | 36 | 57 | 26 | 16 | 220 | 37 | 15 |
| M 24 | 39 | 60 | 28 | 20 | 255 | 39 | 20 |
| M 30 | 45 | 74 | 34 | 23 | 255 | 45 | 23 |
| M 36 | 55 | 86 | 40 | 28 | 295 | 55 | 28 |
| M 42 | 63 | 104 | 50 | 32 | 330 | 63 | 32 |






- materijal: nelegirani čelik
- završna obrada: cinčano ili vruće galv.