3. SPOJNI PRIBOR General hardware


3.8. Osigurači, kuke, koloturnici

O karika RX-lift

O ring RX-lift

2.1

Veličina (mm) Nom. size	D1 (mm)	D2 (mm)	Težina (kg/100 kom) Weight
5x30	5	30	1,75
6x40	6	40	3,70
7x35	7	35	4,0
8x40	8	40	6,30
9x40	9	40	8,10
9x45	9	45	8,10
9x50	9	50	9,60
10x40	10	40	10,20
10x50	10	50	12,00

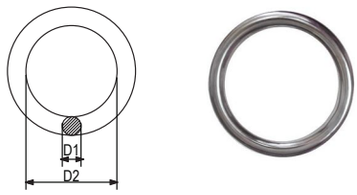


• završna obrada: cinčano

Beta osigurač RX-lift

Spring pin clip-single winded RX-lift

2.1

D1 (mm) Size D1	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	Težina (kg/100 kom) Weight
2	10	50	25	2.5	9-14	0,33
3	18	60	28	3.5	10-16	1,35
4	20	60	30	4.5	16-20	2,84
5	24	85	40	6.0	20-28	5,30
6	30	105	50	7.0	28-40	10
7	30	105	50	8.0	28-45	12
8	28	110	55	9.0	30-45	17,10

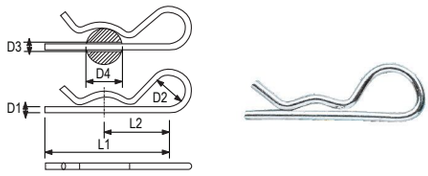


• završna obrada: cinčano

Beta osigurač dupli RX-lift

Spring pin clip-double winded RX-lift

2.1

D1 (mm) Size D1	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	Težina (kg/100 kom) Weight
2	10	50	25	2.5	8-14	0,23
3	16	62	32	3.5	14-20	0,91
4	23	78	44	4.5	17-24	1,67
5	26	92	50	5.5	18-30	3,38
6	30	120	70	6.5	24-36	6,15
7	30	130	72	8	26-40	8,54
8	30	130	76	9	24-40	12,20

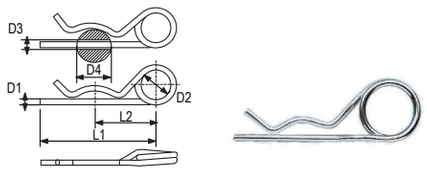

• završna obrada: cinčano

Napinjač RX-lift

Tension clip RX-lift

2.1

Dužina (mm) Lenght	Težina (kg/100 kom) Weight
100	0,082



• završna obrada: cinčano ili lakirano