REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Tehnički list

Dizalica baterijska lančana tip DCH 18V

Specifikacija:

- sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EC, Direktivi 2014/30/EU i standardu EN 14492-2
- baterijska dizalica idealna za primjenu na lokacijama bez prisutnosti električne energije
- jednostavno upravljanje i izvrsna prenosivost zbog male težine dizalice i prijenosnog kovčega
- isporučuje se s prijenosnim kovčegom, rezervnom baterijom i punjačem za bateriju, upravljačkom komandom (praktični plug&play konektori) i spremnikom za lanac






Značajke	
Radni napon & napajanje	18V (5,0Ah 90Wh) Li-Ion punjiva baterija
Klasifikacija	M4/1Am (ISO/FEM)
Baterija	25 minuta na maksimalnom opterećenju (vrijeme punjenja 70 minuta)
Radni ciklus (ED)	30 %
Nosivi lanac	nosivi lanac tip DT/DAT (standardno 3 m, dužina prema zahtjevu)
Upravljački kabel	odgovara visini dizanja (standardno 2 m, dužina prema zahtjevu)
Upravljačka komanda	upravljačka žičana komanda s tipkom (gljivom) za isključivanje (praktični plug&play konektori)
Radna temperatura	-10°C – +40°C
Zaštita kućišta	IP 54
Zaštita upravljačke komande:	IP 50
Klasa izolacije motora	F
Dodatne značajke	
isporučuje se s prijenosnim kovčegom dimenzija: 630x450x280 mm	

Model	Kapacitet	Napon	Klasifikacija FEM/ISO	Radni ciklus ED	Brzina dizanja	Dim. nosivog lanca	Broj pada lanca	Bruto / neto težina
	kg	V		%	m/min	mm		kg
DCH-250	250	18	1Am/M4	30	4,0	4,0x12,0	1	20,3/12,0
DCH-500	500	18	1Am/M4	30	2,0	4,0x12,0	2	23,2/13,5

REMEX d.o.o. Marofska 9/1, Ključ, 42220 Novi Marof, Hrvatska
OIB: 75823619300, IBAN: HR5523600001101724313,
IBAN: HR8924840081107671914, IBAN: HR6325000091101238568
T : 385 (0)42 601-061, 601-166, 601-710, 601-188, 601-734
E : remex@remex.hr W : www.remex.hr

Dizalica baterijska lančana tip DCH 18V

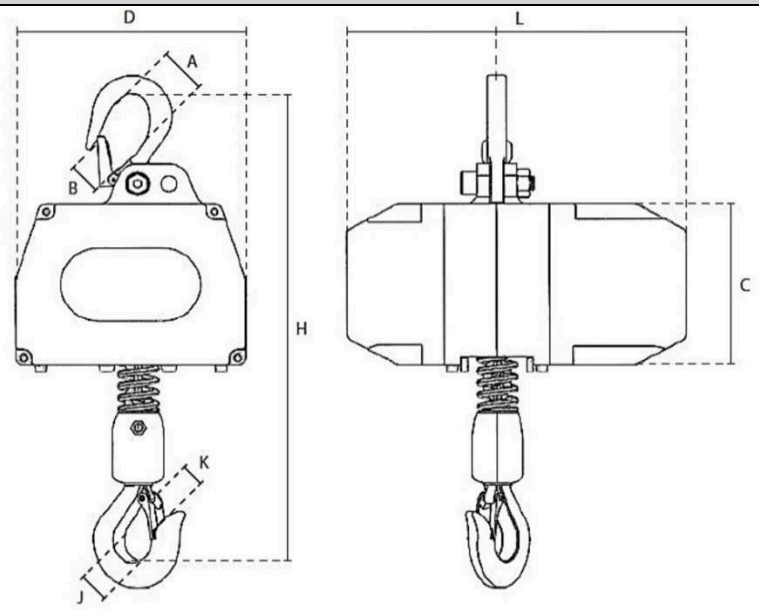

Model	Kapacitet	A	B	C	D	J	K	L	H
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DCH-250	250	27	20	122	173	29	19	257	355
DCH-500	250	27	20	122	173	29	19	257	375