6. EL. DIZALICE, VITLA I VILIČARI El. hoists, forklifts

6.1. Električne dizalice i vitla

Električno vitlo tip KD RX-lift

Electric wire rope winch type KD RX-lift

2.1 2.2 CE

Povlačna snaga (kg)	Brzina povlačenja (m/min)	Motor (V)	Napon	Visina dizanja (m)	Čel. uže (Φ x m)	Ciklus rada	Težina (kg)
Capacity	Pulling speed	Motor	Voltage	Lifting height	Wire orpe dia.	Duty cycle	Weight
200	10-15/12-18	0.6x4	AC*	29	6x30	25% ED***	36
250	10-15/12-18	0.75x4	AC*	29	6x30	25% ED***	40
300	10-15/12-18	1.1x4	AC*	29	7x30	25% ED***	49
500	12-18	2.2x4	3 faze	58	9x60	25% ED***	139
1000	12-18	4x4	3 faze	58	11x60	25% ED***	150
2200	7-12.5	6x4	3 faze	97	16x100	25% ED***	450
3200	7-12.5	7.5x4	3 faze	97	18x100	25% ED***	500
3500	7-12.5	9x4	3 faze	140	18x143	25% ED***	550
5000	7-11	15x4	3 faze	192	22.4x200	25% ED***	1500
10000	7-11	22x6	3 faze	235	32x250	25% ED***	3000




- razred rada: S3-25% 20min
- planetarni prijenos zupčanika
- ležajevi na svim pokretnim dijelovima
- elektromagnetna opružna kočnica sa automatskim kočenjem prilikom nestanka struje
- laka zamjena užeta


Električno vitlo tip DU RX-lift

Electric wire rope winch type DU RX-lift

2.1 2.2 CE

Model	Povlačna snaga (kg)	Napon (V)	Čel. uže (Φ x m)	Brzina povlačenja (m/min)	Motor (kW)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Težina (kg)
	Capacity	Voltage	Wire orpe dia.	Pulling speed	Motor				Weight
DU-201	150	110	6/30	15	0,5	380	190	230	27
DU-202	200	110	6/30	15	0,5	520	201	201	34
DU-204	250	110	7/30	15	0,8	525	201	201	35
DU-221H	300	220/220	7/30	33	1,5	585	201	233	41
DU-205	350	220/220	7/30	15	1	580	201	233	38
DU-208	350	220/220	7/30	15	1,5	585	201	233	42
DU-223H	350	220/220	7/45	38	2	675	220	283	66
DU-210	500	220/220	8/45	21	2	710	310	285	70
DU-212	1000	220/380	10/45	12	3	1120	385	340	133
DU-2K	2000	220/380	12/45	12	5	1190	400	365	183
DU-213	2000	220/380	12/70	12	5	1290	590	520	364
DU-3K	3000	220/380	14/45	12	7,5	1240	400	365	193
DU-214	3000	220/380	14/70	12	7,5	1350	590	520	395
DU-215	5000	220/380	16/70	12	10	1450	590	520	395



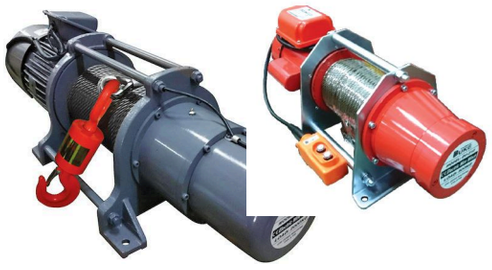


- sustav kočenja: kočnica motora i kočnica zupčanika
- kočnice dizajnirane za statički i dinamički utovar, zaustavljaju se prilikom gubitka napajanja.

Električno vitlo tip DU RX-lift


Electric wire rope winch type DU RX-lift

2.1 2.2 CE

Model	Povlačna snaga (kg)	Napon (V)	Čel. uže (Φ x m)	Brzina povlačenja (m/min)	Motor (kW)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Težina (kg)
	Capacity	Voltage	Wire orpe dia.	Pulling speed	Motor				Weight
DU-300S	300	110/220	6X30	14	1,3	490	170	180	21
DU-500	500	110/220	6X30	7	1,3	490	170	180	21



* DU-500S

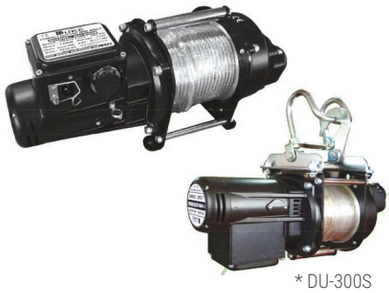

* DU-300S