# 1. ČELIČNA UŽAD I LANCI Wire ropes and chains

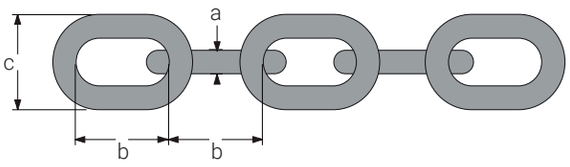
## 1.12. Lanci opće namjene

### Lanac komercijalni, standardna karika

**Chain for commercial use medium link**

2.1 2.2 BL

| Promjer a (mm) Diameter | b (mm) | c (mm) | Prekidna sila (kg) Breaking load | Težina (kg/m) Weight |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 12 | 400 | 0,11 |
| 4 | 23 | 16 | 650 | 0,18 |
| 5 | 25 | 18 | 800 | 0,25 |
| 6 | 26 | 19 | 1100 | 0,35 |
| 7 | 26 | 23 | 1500 | 0,50 |
| 8 | 32 | 29 | 2400 | 0,78 |
| 10 | 35 | 35 | 3400 | 1,14 |
| 11 | 38 | 38 | 4600 | 1,58 |
| 13 | 50 | 45.5 | 6000 | 2,00 |



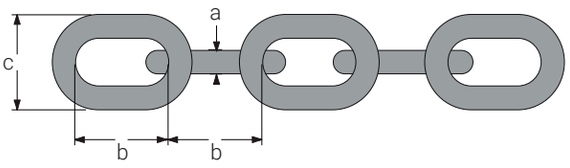

- komercijalni lanac za privez
- materijal: čelik
- završna obrada: cinčani, crni ili polirani

### Lanac DIN 5685A

**Chain for commercial use acc. to DIN 5685 type A**

2.1 2.2 BL

| Promjer a (mm) Diameter | b (mm) | c (mm) | Prekidna sila (kN) Breaking load | Težina (kg/m) Weight |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 12 | 8 | 1,25 | 0,07 |
| 2,5 | 14 | 10 | 2,0 | 0,11 |
| 3,0 | 16 | 12 | 2,8 | 0,16 |
| 3,5 | 18 | 14 | 3,85 | 0,22 |
| 4,0 | 19 | 16 | 5,0 | 0,30 |
| 4,5 | 20 | 18 | 6,3 | 0,39 |
| 5,0 | 21 | 20 | 7,7 | 0,50 |
| 6,0 | 24 | 24 | 11,5 | 0,73 |
| 7,0 | 28 | 28 | 21,3 | 1,00 |
| 8,0 | 32 | 32 | 20,0 | 1,30 |
| 10,0 | 40 | 40 | 31,0 | 2,05 |
| 12,0 | 48 | 48 | 45,0 | 2,90 |
| 13,0 | 52 | 52 | 53,0 | 3,45 |




- lanac prema standardu: DIN 5685
- komercijalni lanac za privez
- materijal: čelik ili AISI 316
- završna obrada: cinčani, crni ili polirani

